



Oasa Electronics Co.,Ltd NEWS RELEASE

2024年5月13日



ハイルドライバー搭載デスクトップ振動スピーカー「OCT BEAT」発売記念 試聴お披露目会開催

オオアサ電子株式会社は自社ブランドEgretta(エグレッタ)の新製品として、スピーカーを置く材質や場所の共振効果を活かし従来の超小型スピーカーで苦手とされていた「音楽の躍動感」を表現するハイルドライバー搭載デスクトップ振動スピーカー「OCT BEAT」を発売しました。この発売を記念して5月23日(木)～25日(土)の3日間で試聴お披露目会を開催致します。

【 OCT BEAT 試聴お披露目会 】

日 時： 2024年5月23日(木)13:00～20:00

5月24日(金)13:00～20:00

5月25日(土)11:00～17:00

場 所： オオアサ電子株式会社 東京オフィス
〒105-0004 東京都港区新橋 6-4-7 浜口ビル 1F
<https://www.egretta.jp/showroom/>

3日間の開催時間内は常時解放しており、開発担当スタッフによる解説と設置方法による音の変化をご体感いただけます。この機会にぜひ、超小型スピーカーが奏でる「音楽の躍動感」と心地良い音色をお楽しみください。



	商品名/タイプ	発売日	価 格
	<u>OCT BEAT</u> ハイルドライバー搭載 デスクトップ振動スピーカー VS70/MA70 (スピーカー・アンプセット)	2024年 4月26日	¥71,000- (税別)
	<u>OCT BEAT</u> 小型ステレオアンプ MA70 (アンプ単体)	2024年 4月26日	¥36,000- (税別)


【 主な特長 】

1、超小型スピーカーの常識を超えた「音楽の躍動感」を再現

OCT BEAT は 58×58mm(突起部除く)の超小型サイズの筐体中に低音用振動ユニット(アクチュエーター)を装備することで、置かれた家具や置台などの天板を振動させます。この天板の振動が従来の超小型スピーカーでは出しえなかった低音域の発音体となり「音楽の躍動感」の再現を可能にしました。

この発想により OCT BEAT はデスクトップや棚の上など限られたスペースで使い易い超小型サイズながら上質な音楽を楽しみたい方に最適です。

【OCT BEAT 原理図】

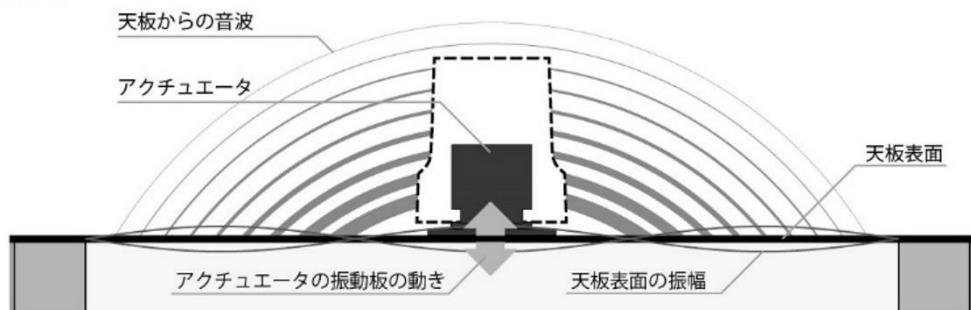

2、ハイルドライバー型トゥイーター搭載によりキメの細かな高音域を再生

OCT BEAT は振動ユニットの他に、トゥイーターとして Egretta 独自開発の専用小型ハイルドライバー型トゥイーター「FS30」(※) を搭載した 2Way スピーカーです。

これにより振動スピーカーユニットだけではカバー出来ない 35kHz までの高音域の再生を実現しました。

(※) ハイルドライバー型トゥイーターとは、蛇腹のように折りたたんだ薄膜フィルムを横方向に収縮させて発音する特殊なスピーカーユニットで、広帯域でひずみの少ない音質が特徴です。



【VS70 トゥイーター】

3、音響チューニングの楽しみ

置く場所の素材や設置位置を変えたり、スピーカーの下に敷く材質を変える事によって音色を変えたり、音の広がりなどの音の変化が楽しめます。自分好みの音創りをお楽しみください。

4、小型アンプ MA70

OCT BEAT のアンプ部には新開発スピーカーの性能を発揮できるよう「1.2MHz キャリア仕様・高品位デジタルパワーアンプ」を採用し 25W+25W の十分な出力を得ています。また、アンプ部には低音域／中音域／高音域のバランスを調整する「3 バンドイコライザー」を装備し微細な音の補正や好みの音創りを可能にしました。音作り入力および対応音声フォーマット

- ✓ アナログ 3.5mm ステレオミニジャック
- ✓ USB(Type C)：1 系統 (OTG ケーブルのみ対応)、PCM 48kHz/16bit



【MA70 操作部】

【 製品仕様 】

振動スピーカー	型式 VS70 ※2 本 1 組
ツイーターユニット	FS30 ポリマーフィルム・ハイルドライバー型トゥイーター
ウーファーユニット	アクチュエーター駆動ユニット
インピーダンス	8Ω
周波数特性	80Hz～35kHz
最大入力	20W
インピーダンス	8Ω
サイズ	58 (W) × 66 (H) × 81 (D) mm／単体
質量(本体)	584 g／L・R 合計
生産地	日本 (広島県)

小型ステレオアンプ	型式 MA70 ※1台
最大出力	25W+25W
適合インピーダンス	4Ω～8Ω
周波数特性	30Hz～45kHz
S/N 比	98db
入力	・アナログ(Φ3.5mm ステレオミニジャック)1系統 ・USB Audio Class1.0(Type-C)1系統 (Type-C ⇄ Type-C の場合はOTG ケーブルのみ対応)、PCM 48kHz/16bit
消費電力	50W 以下
サイズ	58 (W) × 66 (H) × 81 (D) mm
質量(本体)	157g/台
AC アダプター	AC 入力 100V、DC 出力 15V、3.34A
ハウジング材質	アルミニウム合金
生産地	日本 (広島県)

※仕様は予告なく変更する場合があります。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ先

オオアサ電子株式会社 東京オフィス 担当：半谷(ハンガイ)

住 所：〒105-0004 東京都港区新橋 6-4-7 浜口ビル 1 階

受付時間：9 時 00 分～12 時 00 分/13 時 00 分～17 時 00 分 (土・日・祝祭日又は弊社休業日を除く)

メ ー ル：info@oasa-elec.co.jp

電 話：03-6435-6481 / ファックス：03-6435-6482

コーポレートサイト：<https://www.oasa-elec.co.jp/>

■お客様からのお問い合わせ先

エグレッタ ショールーム (兼サポートセンター)

住 所：〒731-2104 広島県山県郡北広島町大朝 4767-2

受付時間：9 時 00 分～12 時 00 分/13 時 00 分～17 時 00 分 (土・日・祝祭日又は弊社休業日を除く)

メ ー ル：info@egretta.jp

電 話：0826-82-7066 / ファックス：0826-82-7066

ブランドサイト：<https://www.egretta.jp/>